



# Radian NEW

Классический встраиваемый светильник

LEDEL

- Торговые площади
- Офисно-административные пространства
- Рестораны
- Декоративная подсветка

## Основные характеристики


- 10 - 23 Вт**  
Мощность
- 4000K, 5000K**  
Цветовая температура
- IP40 / IP54**  
Степень защиты
- 854 - 2620 лм**  
Световой поток
- Д**  
Диаграммы
- 5 лет**  
Гарантия

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В
Частота, Гц
Коэффициент мощности драйвера,
Коэффициент пульсации светового потока, %
Температура эксплуатации, °С
Вид климатического исполнения
Класс защиты от поражения электрическим током
Индекс цветопередачи, CRI

от 180 до 250 <sup>1</sup>
от 140 до 265 <sup>2</sup>
50
≥0,6 <sup>1</sup> / ≥0,9 <sup>2</sup>
≤1
от +1 до +35
УХЛ4
I
85

## Вес и габариты

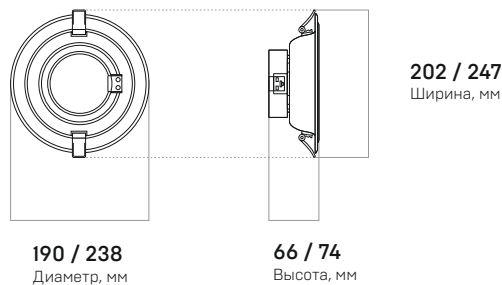

Вес, кг: **0,3 / 0,4**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.


<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

Значения соответствуют Radian NEW 15 / Radian NEW 25


<sup>2</sup> Radian NEW 15

<sup>2</sup> Radian NEW 25

## Radian NEW – универсальное решение



Светильник встраивается в гипсокартонные и реечные потолки



Опаловый рассеиватель обеспечивает высокий уровень светопропускания и мягкий, не слепящий свет



Алюминиевый корпус обеспечивает эффективный теплоотвод

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA  
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,  
г. Казань, Россия, 420108  
Тел.: 8 800 100 30 30  
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru