

L-industry NEW 48 A3C

LEDEL

Для освещения автозаправочных станций


 Автозаправки




Основные характеристики

 **46 Вт**
Мощность

 **4000K, 5000K**
Цветовая температура

 **IP66**
Степень защиты

 **6127 лм**
Световой поток


 **G60**
Диаграммы

 **5 лет**
Гарантия

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430 ¹
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера,	≥0,9
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤2
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Индекс цветопередачи, CRI	72

Вес и габариты

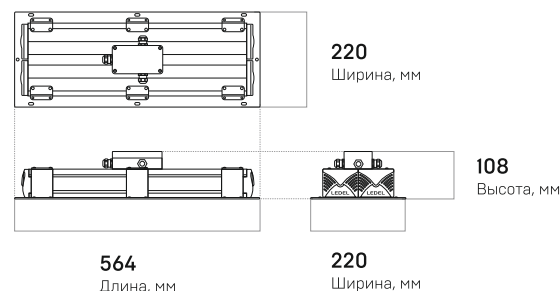


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.


¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

Вес, кг: **6,0**


L-industry NEW 48 A3C – проверенный вариант для освещения АЗС



Встраиваемый монтаж



Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех, скачков напряжения и перегрева

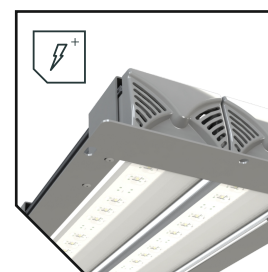

Соответствует повышенным требованиям по искробезопасности

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, Россия, 420108
Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru